


Montážny návod – Sanitárny modul pre závesné WC







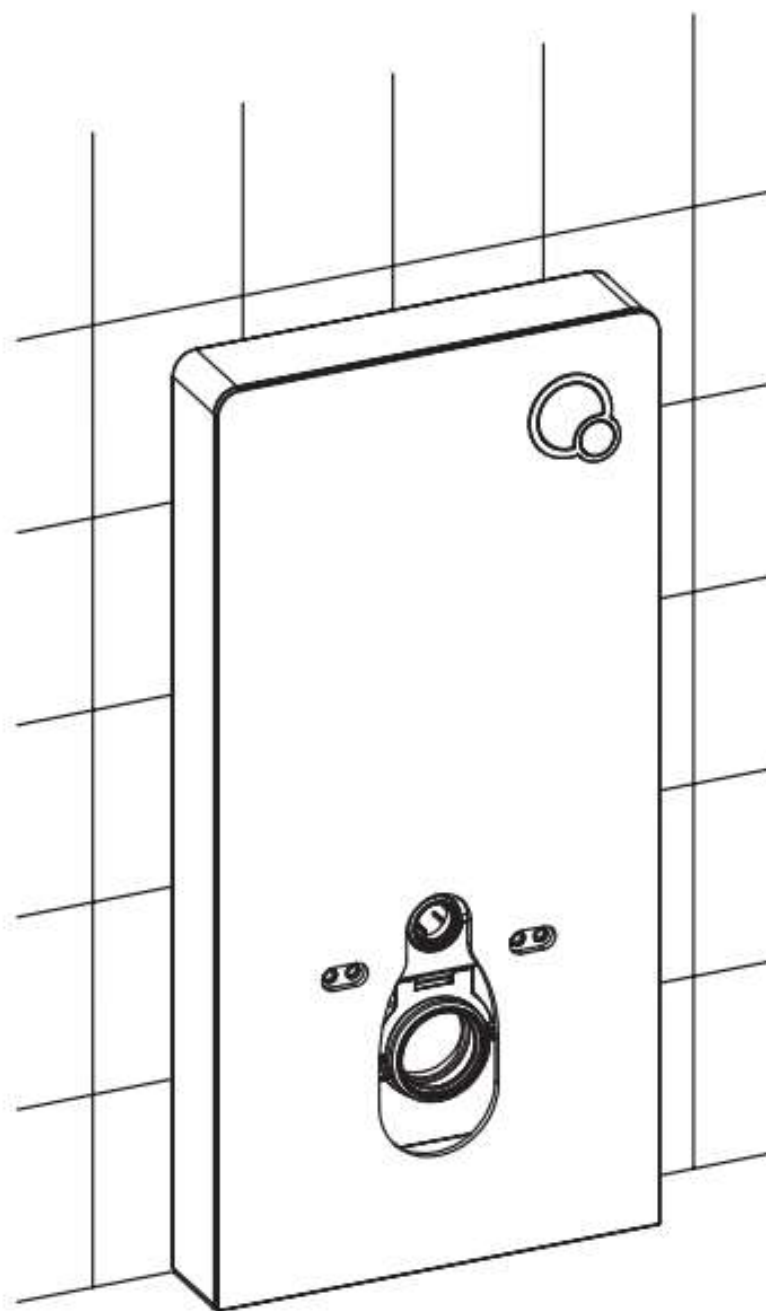


cerano

Zoznam príslušenstva

Zoznam príslušenstva	Názov	Špecifikácia	Množstvo	Zoznam príslušenstva	Názov	Špecifikácia	Množstvo
	Gumené tesnenie	Ø 110	1		Rozperná hmoždinka	SX10 Ø6-8	2
	Priama splachovacia trubka		1		Skrutka	ST6.8*67	2
	Spojka potrubia		1		Malá podložka	Ø22*2.0	2
	Excentrická odpadová trubka (na napojenie WC)		1		Skrutka M12		2
	Gumené tesnenie		1		Dekoratívna krytka		2
	Biela vzduchová hadička	Biela	1		Matica M12		2
	Modrá vzduchová hadička	Modrá	1		Veľká podložka	Ø32.5*2.5	2
	Zvukovoizolačná podložka		1		Gumená manžeta		2
	Splachovacia trubka		1		Základný diel krytky		2
	Gumené tesnenie na splachovaciu trubku	Ø 60	1		Oceľová rozpínacia skrutka		2
	Hmoždinka (rozperná)	8*40	2		Podložka	Ø11*1.2	2
	Skrutka	ST4.8*45	2				

Zoznam príslušenstva

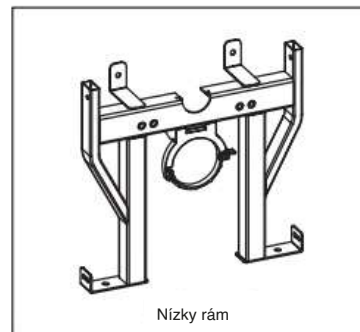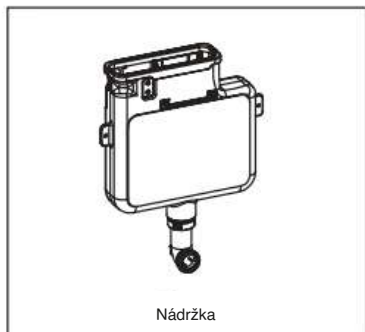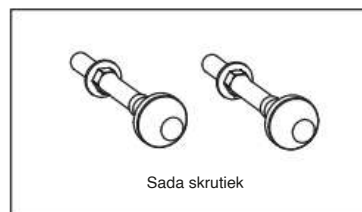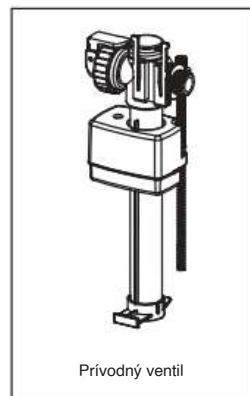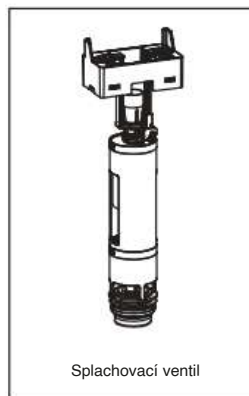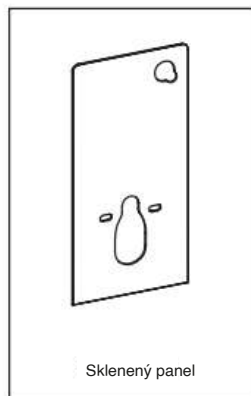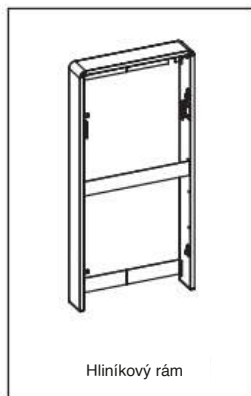

Technická špecifikácia

Hodnota

Prevádzková teplota okolia

3–40 °C

Tlak prívodu vody

0,07–0,75 MPa



Teplota privádzanej vody

4–35 °C

Rozmery


1003,5 × 483 × 108 mm (š × v × h)

Technický výkres – napojenie prírodného a splachovacieho ventilu

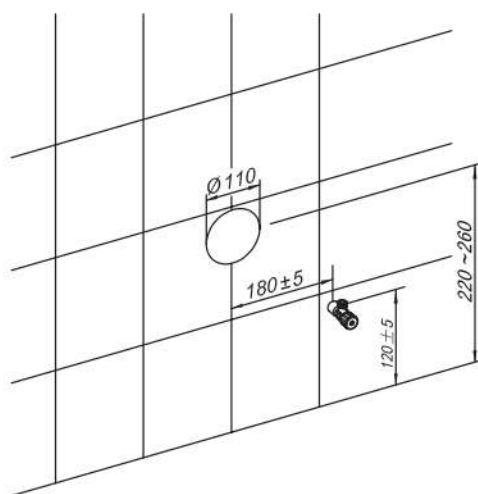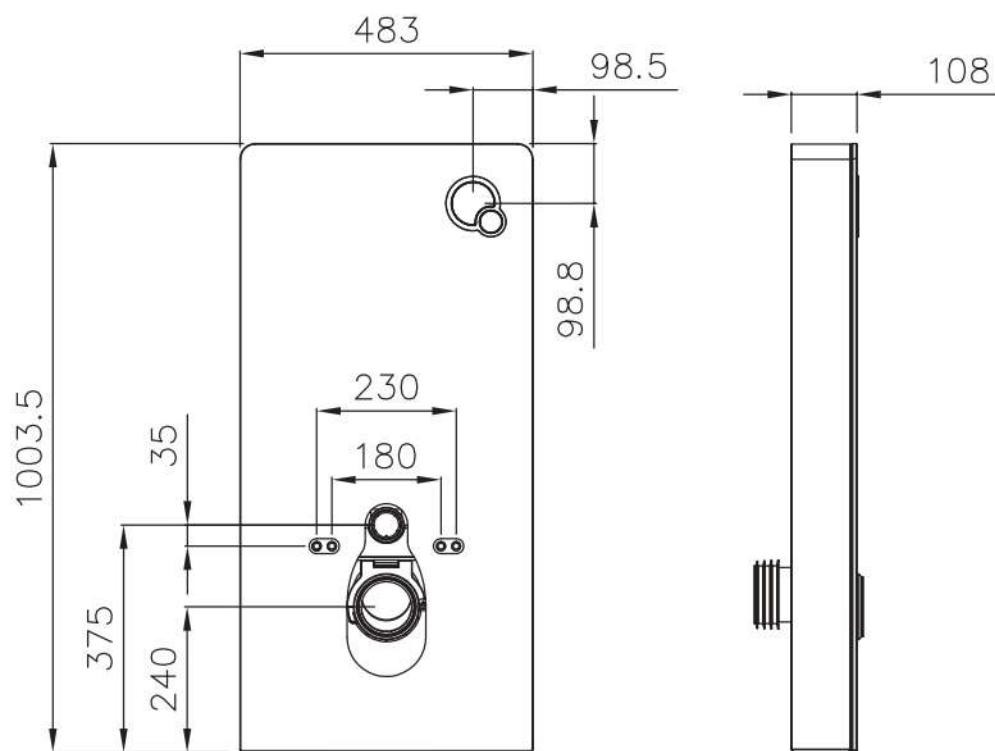


1

Inštalácia nádržky

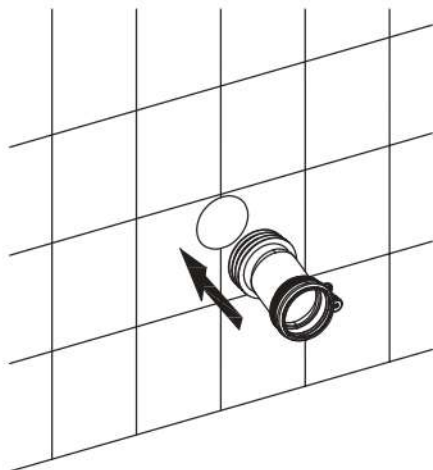



2

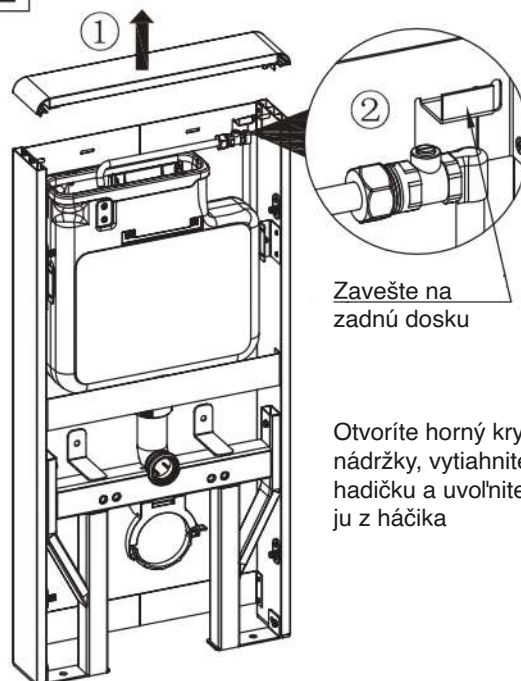


3

Prisuňte celú nádržku k stene a zarovnajte polohu splachovacej trubky s úchytom

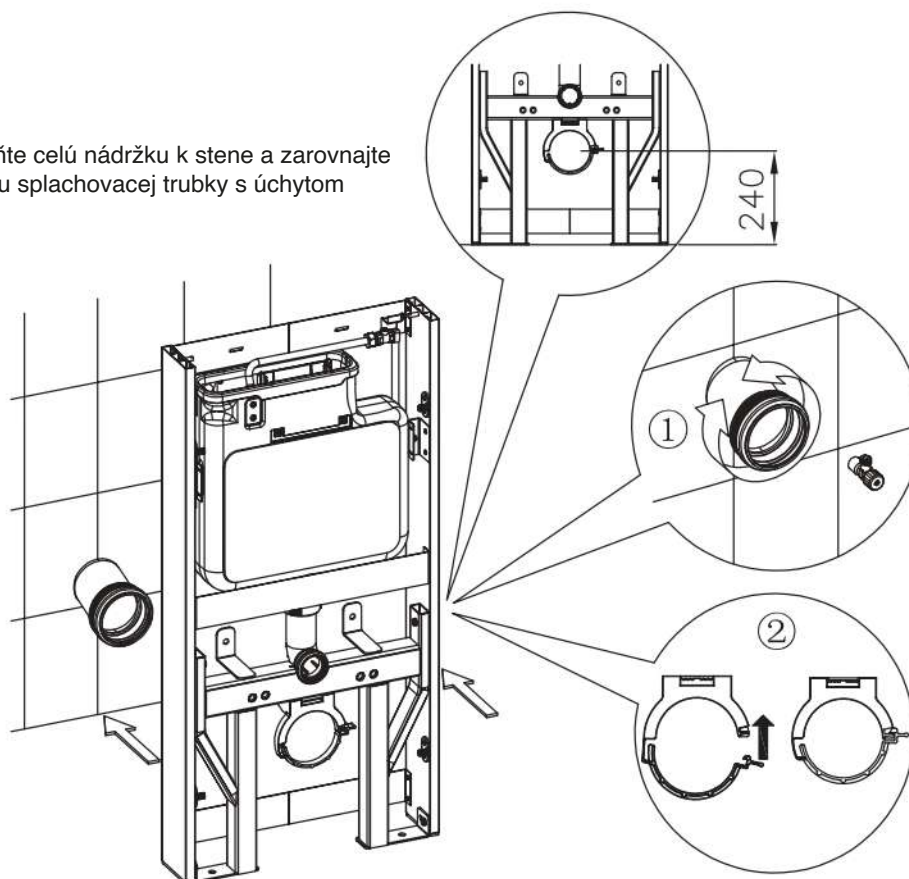


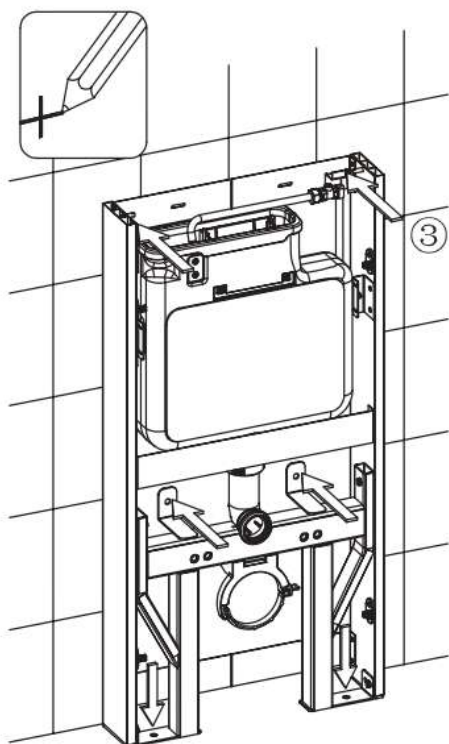


Podľa šípiek si označte 4 body na stene a 2 body na podlahe

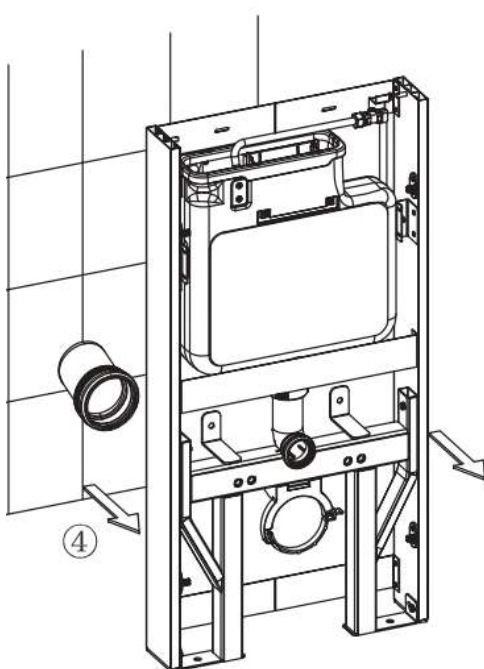


Odsuňte nádržku nabok

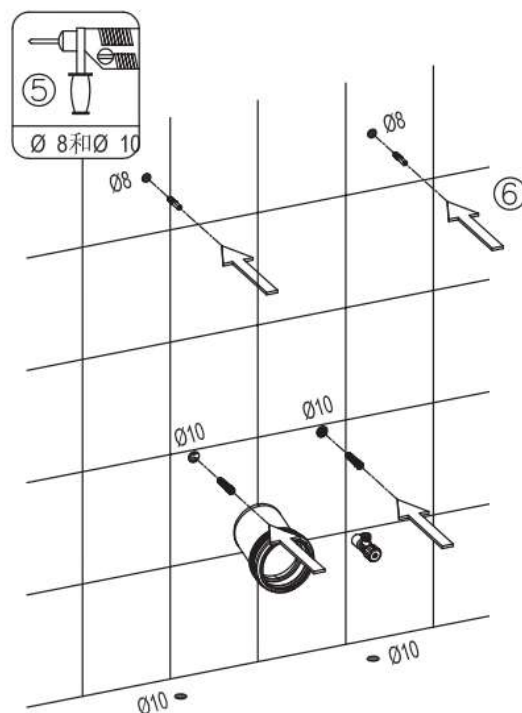

Vyvírtajte otvory podľa označených bodov (hĺbka otvorov musí byť väčšia než dĺžka rozpernej hmoždinky, priemer je uvedený na obrázku) a zasuňte zodpovedajúce hmoždinky do otvorov

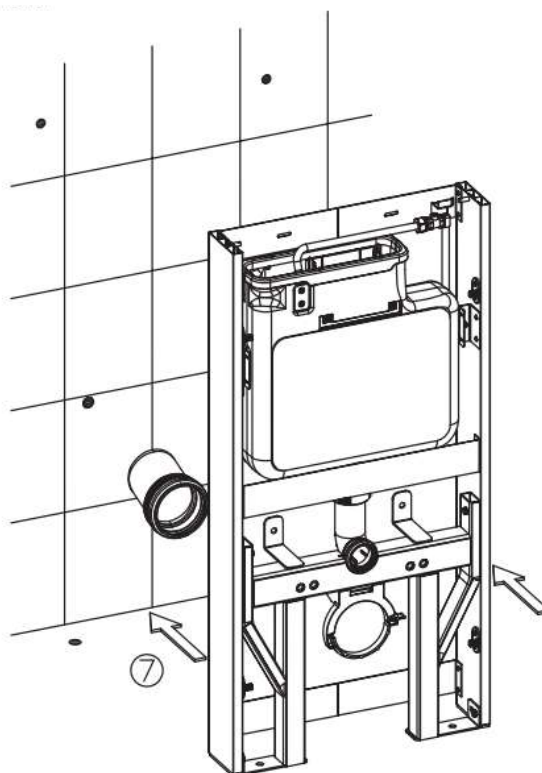


Umiestnite celý rám k stene na správnu pozíciu

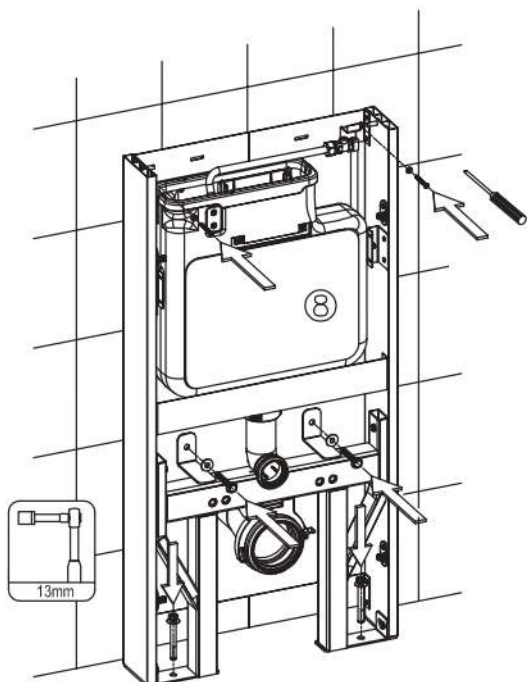


Zaskrutkujte zodpovedajúcu veľkosť skrutiek do hmoždínok v stene a do ocelových rozpínacích skrutiek v podlahe

4


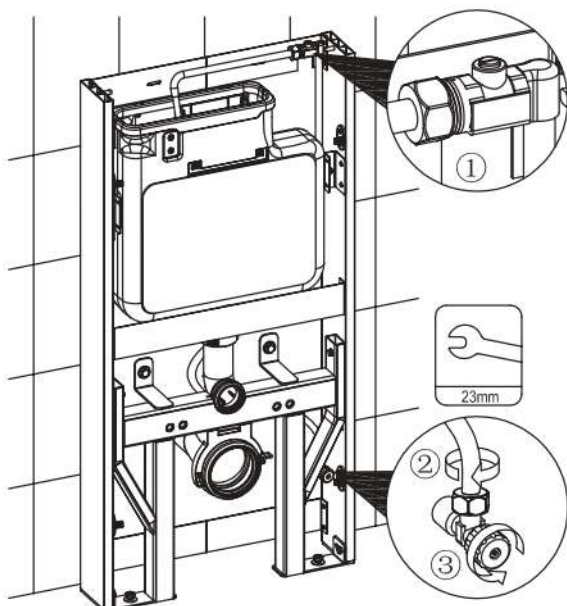


Uchytte hadičku späť na držiak a pripojte ju k uzatváraciemu ventilu v stene

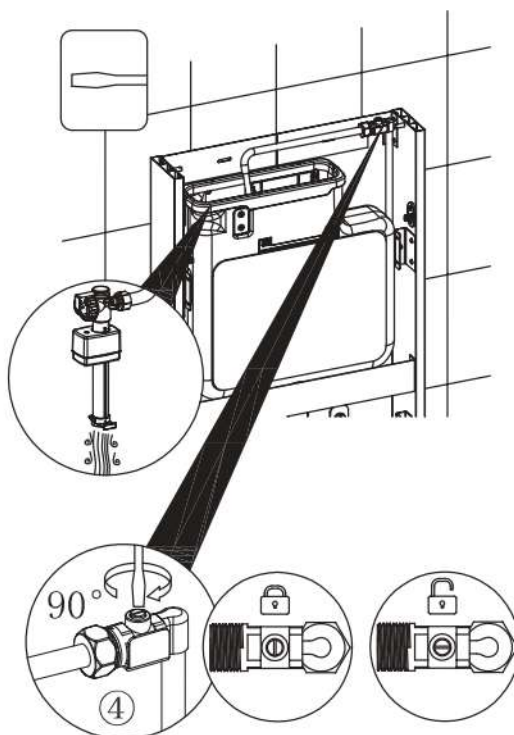


Nastavte ventil na hadičke do otvorenej polohy a skontrolujte prítok vody do nádržky

5

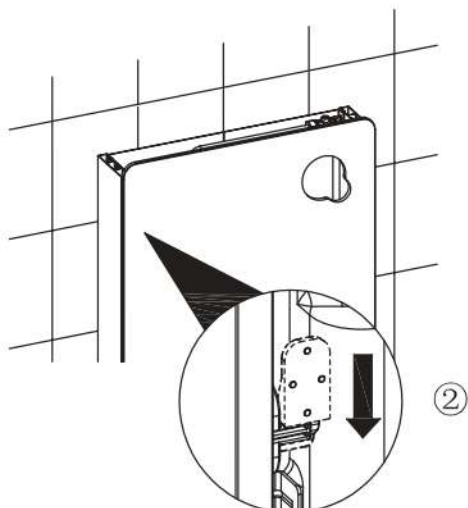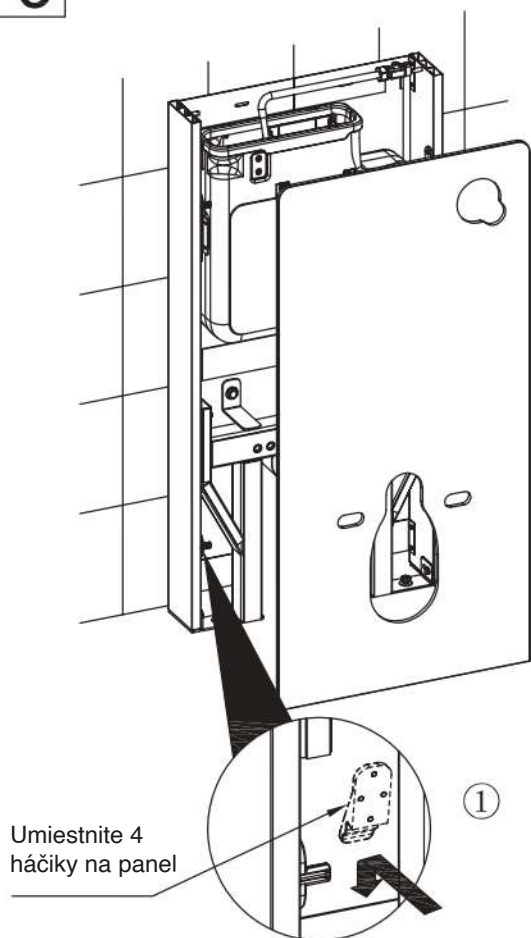


Nainštalujte panel, uistite sa, že sklenený panel prilieha k hliníkovému rámu, a potom panel zatlačte nadol, kým sa zavesené háčiky úplne nezabezpečia v úchytoch na ráme.

6

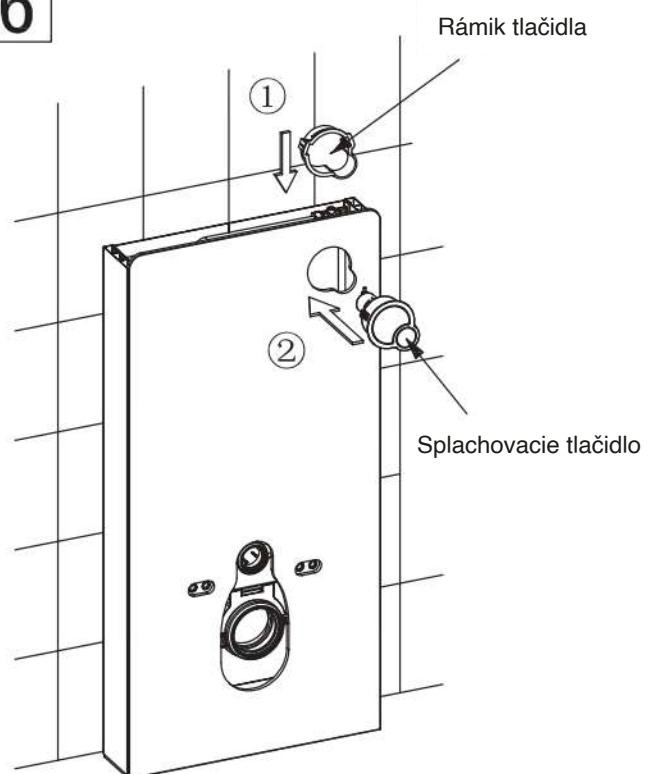


Namontujte rámik a splachovacie tlačidlo na sklenený panel

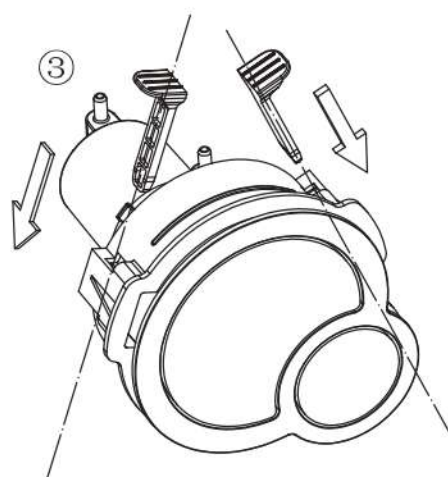


Zasuňte dve záslepky na vyznačené miesta

7

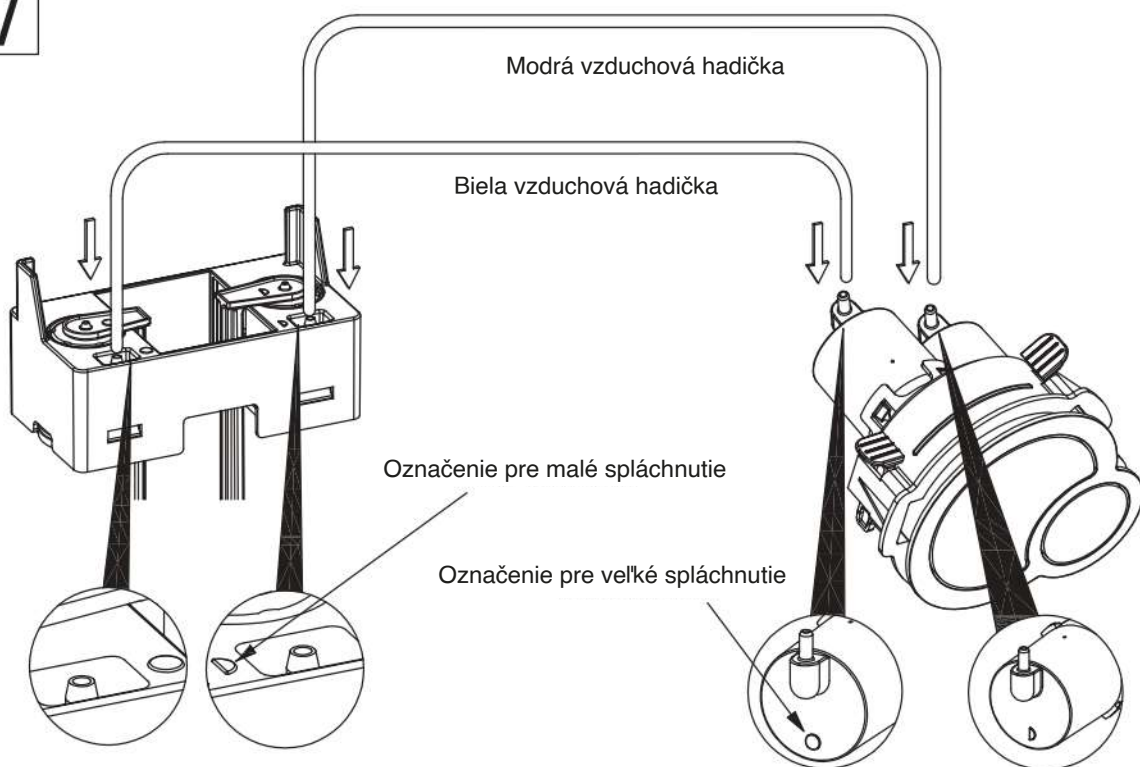


Pripojte vzduchové hadičky na správne miesta


8

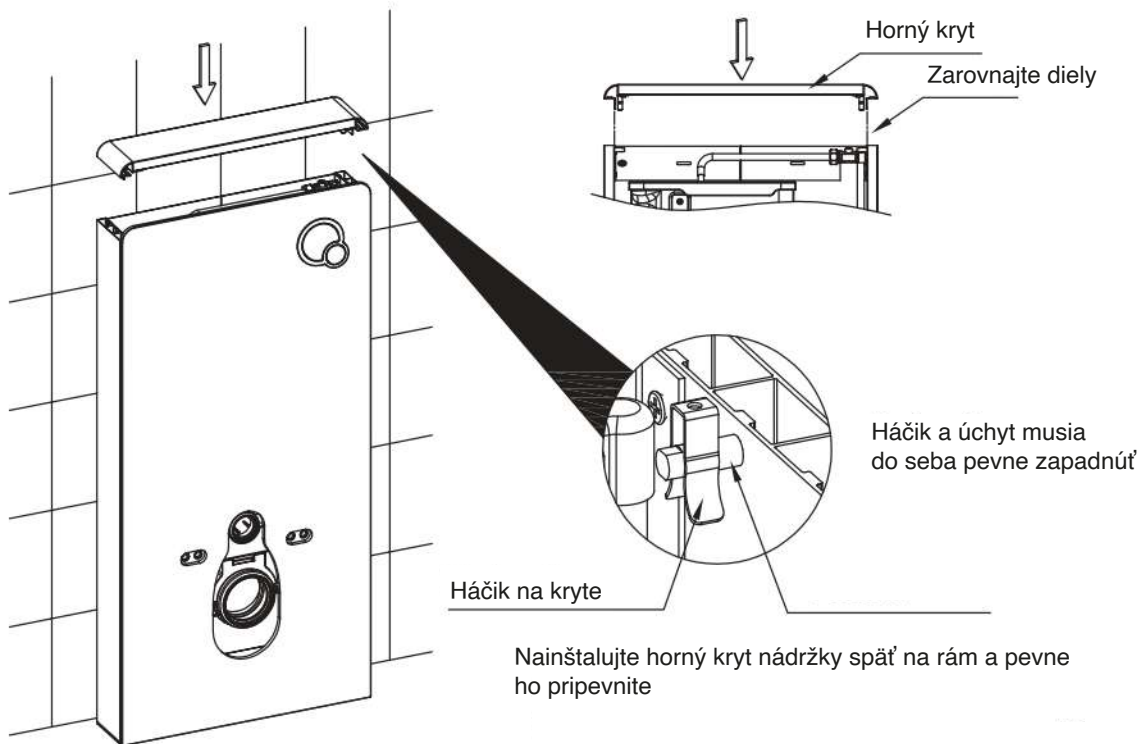


9

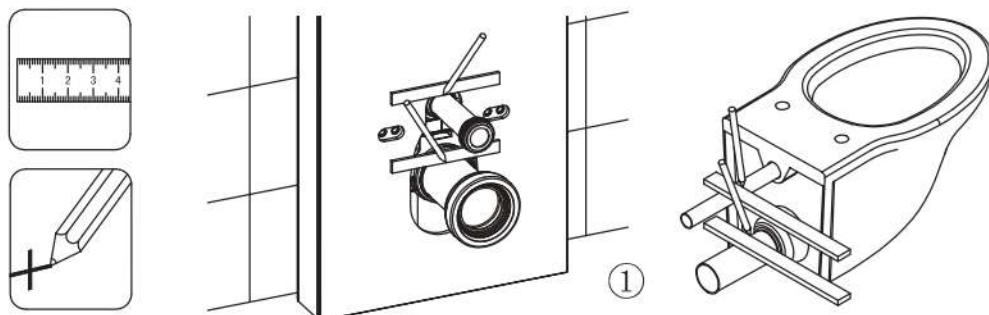

Označte si priamu splachovaciú trúbku a odpadovú trúbku

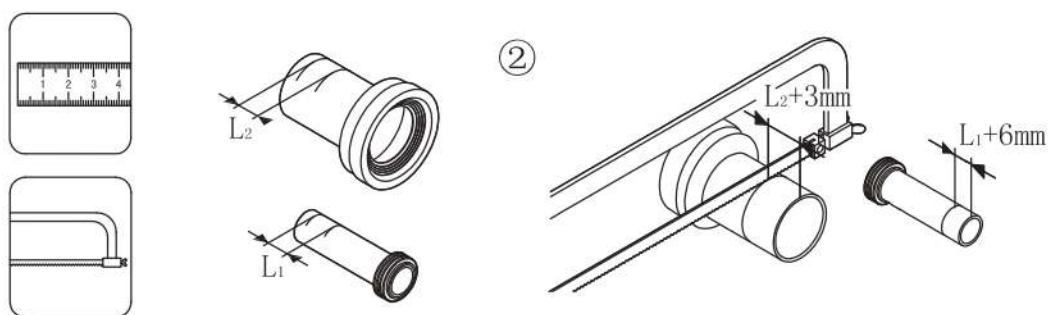



Skráťte splachovaciú a odpadovú trúbku

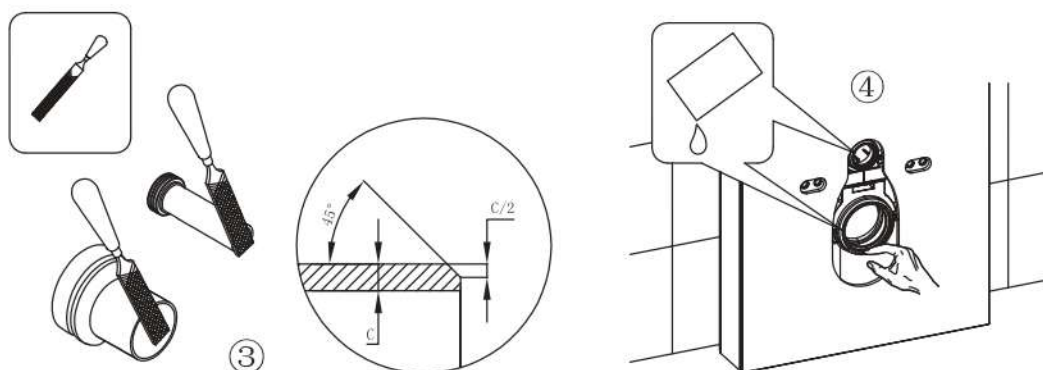



Zbrúste hrany splachovacej a odpadovej trúbky do skosenia

Naneste silikónový olej


10

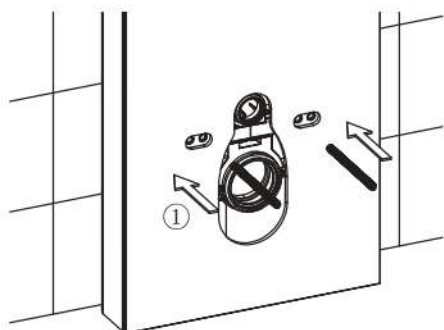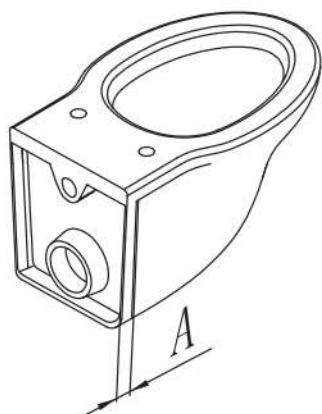


Zaskrutkujte skrutky do rámu nádržky

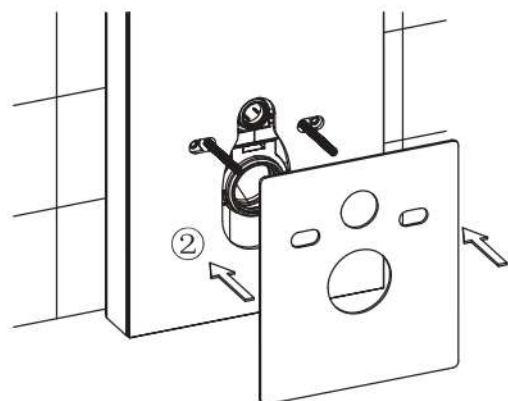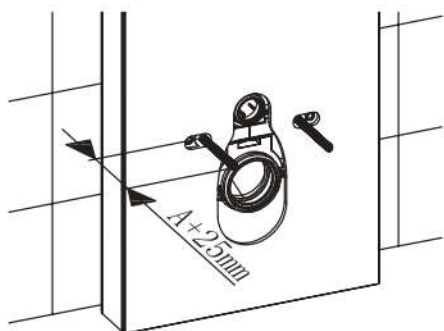


Nainštalujte zvukovoizolačnú podložku pod WC

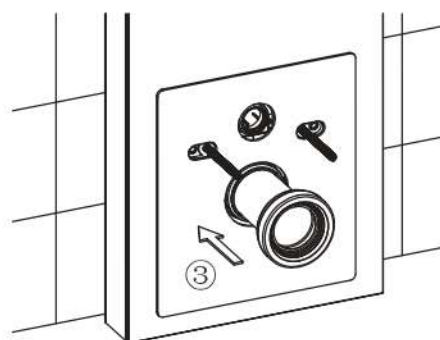


Nainštalujte priamu splachovaciu trubku do nádržky

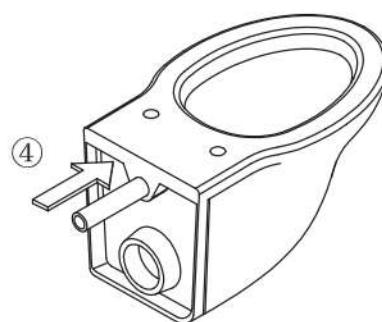


Nainštalujte splachovaciu trubku do toalety

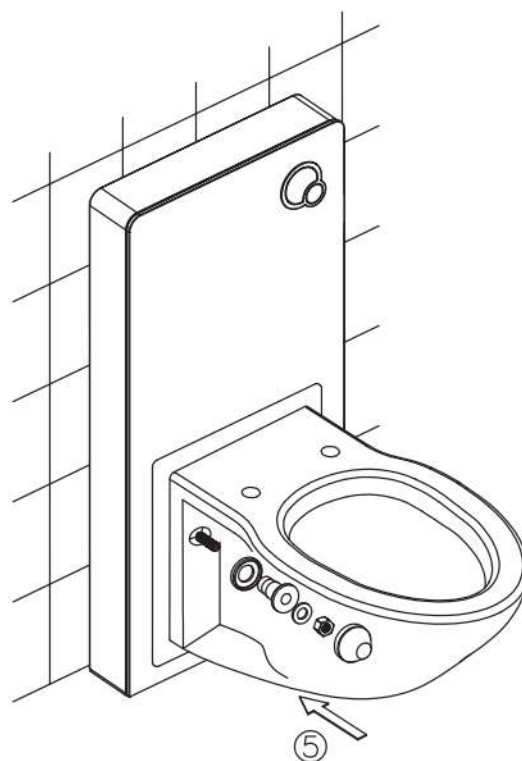

Nainštalujte toaletu

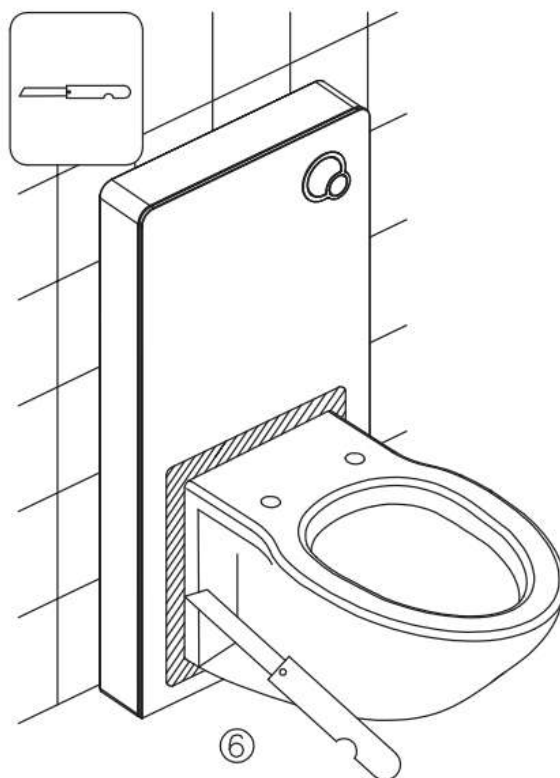

Odrežte prebytočnú časť podložky pod WC

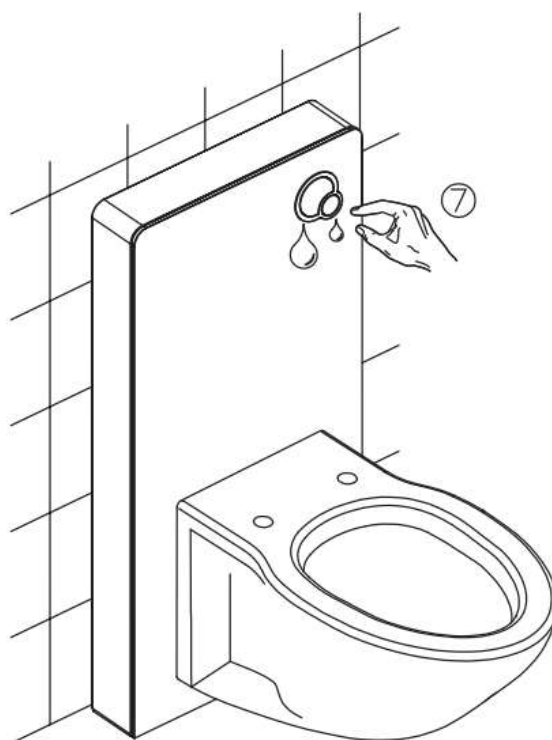


Otestujte funkcie malého a veľkého spláchnutia

Údržba a každodenná starostlivosť


Demontáž prírodného ventilu




Zložte horný kryt

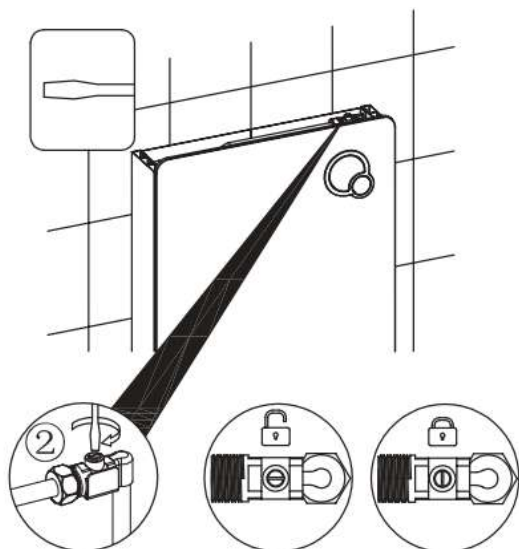

Uzavrite uzatvárací ventil na flexibilnej hadičke

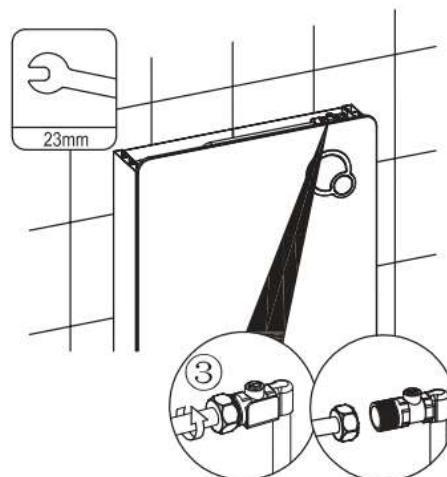


Odpojte hadičku od uzatváracieho ventilu


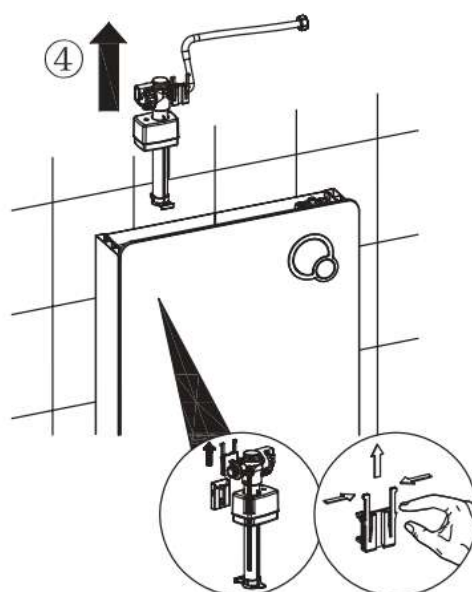


Vyberte prírodný ventil smerom nahor


Nastavenie a čistenie prírodného ventilu

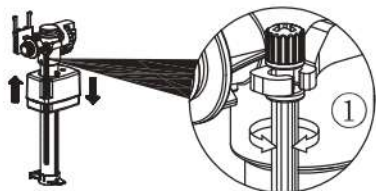

Posunutím plaváka nahor zvýšite prítok vody, posunutím nadol ho znížite.






Vyberte tesniacu (uzatváraciu) časť





Opláchnite vybranú súčiastku


Inštalácia prírodného ventilu

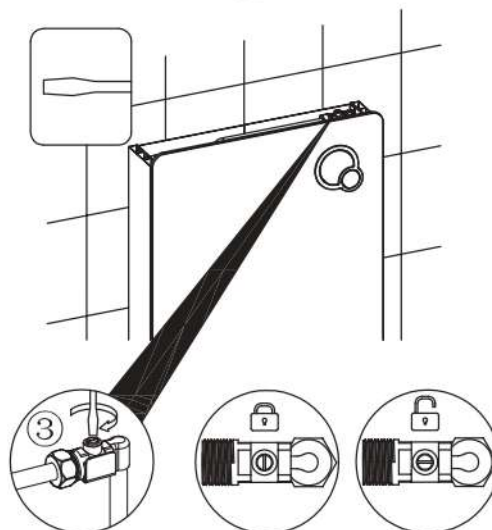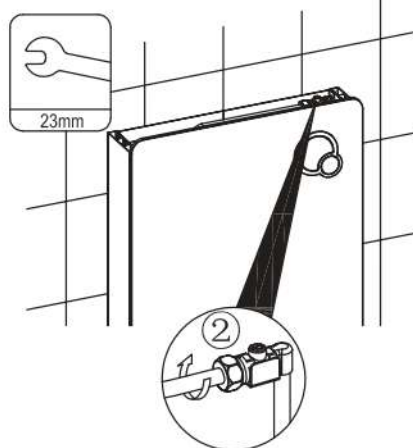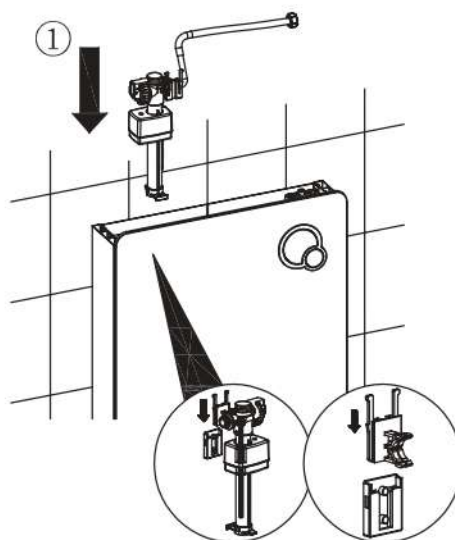


Demontáž splachovacieho ventilu

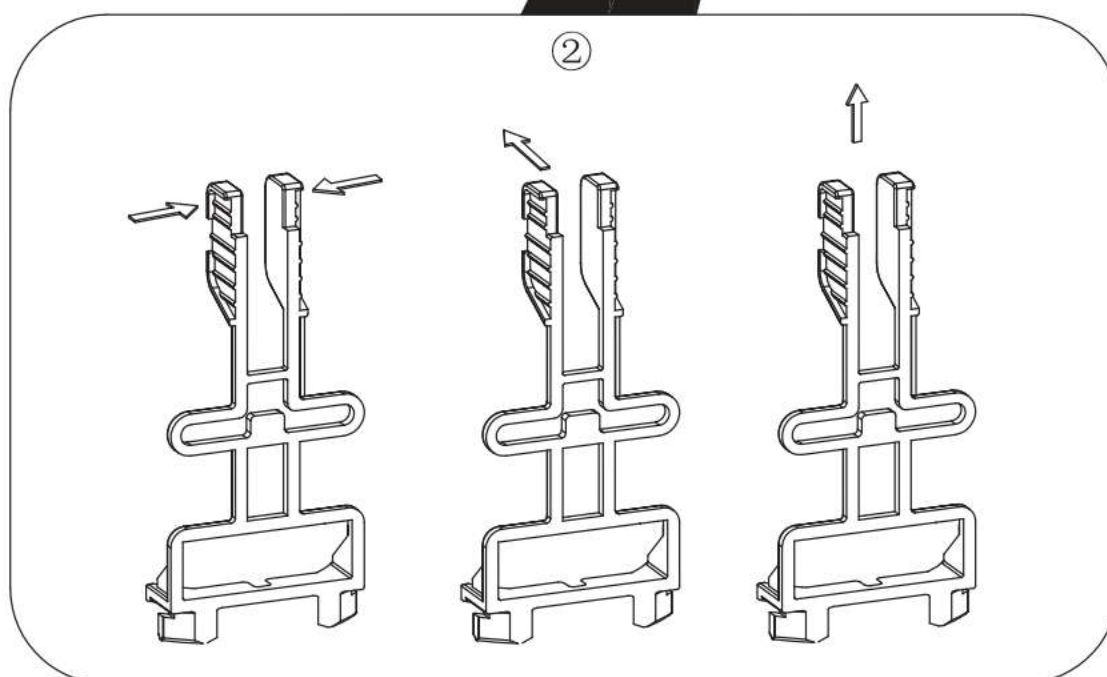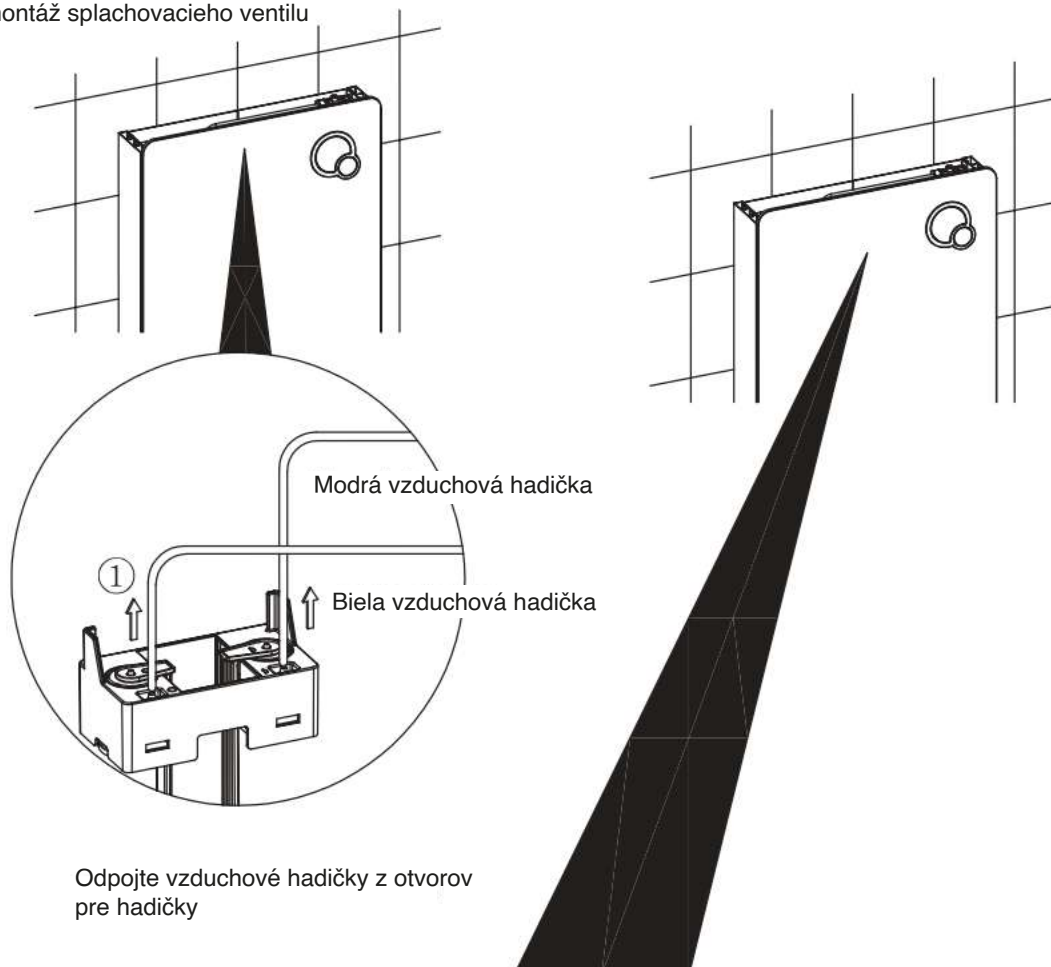


Demontujte páčku

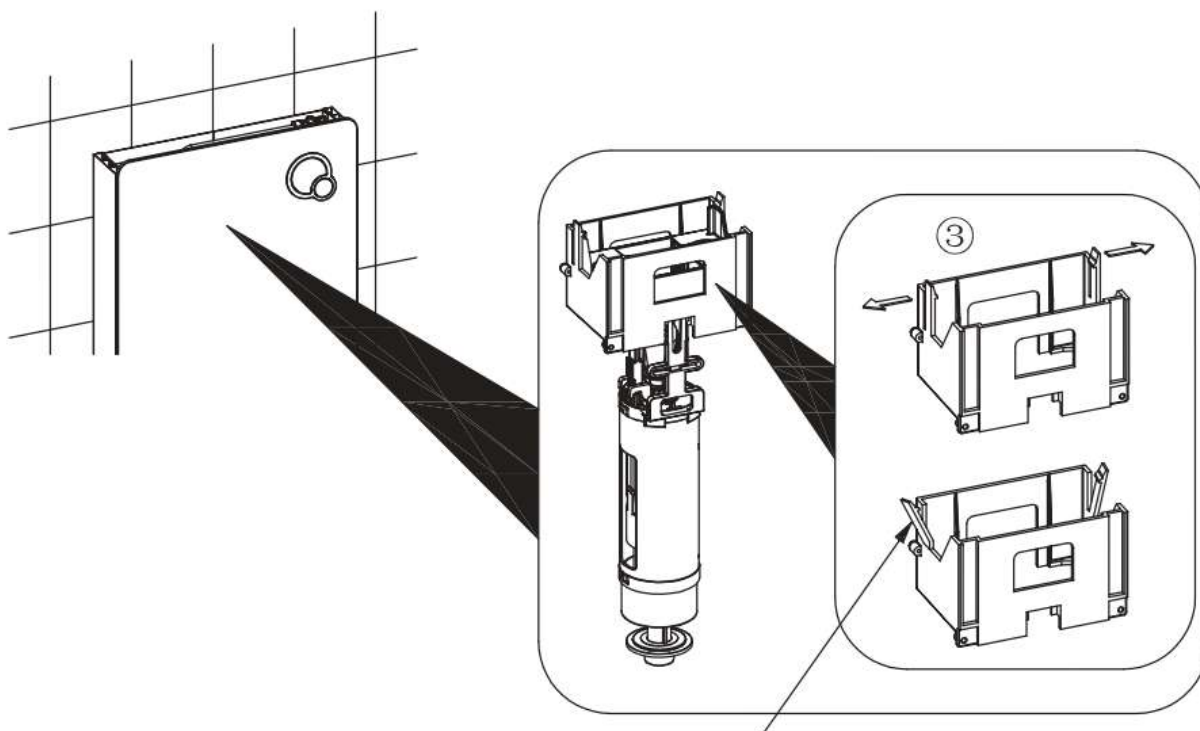


Otvorte západky na závesnej doske nádrčky a zdvihnite splachovací ventil smerom nahor

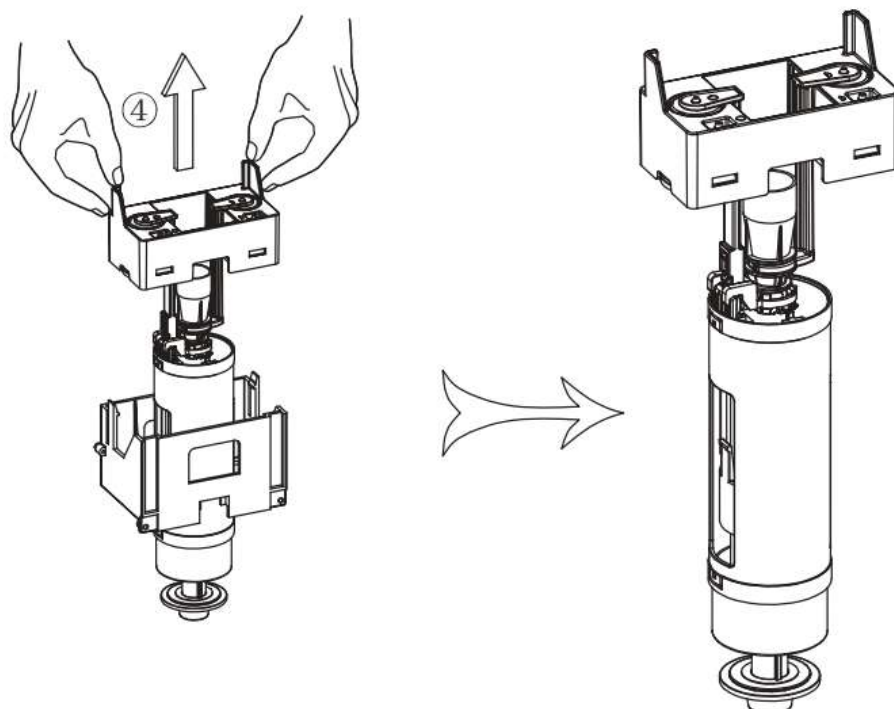


Nastavenie a čistenie splachovacieho ventilu

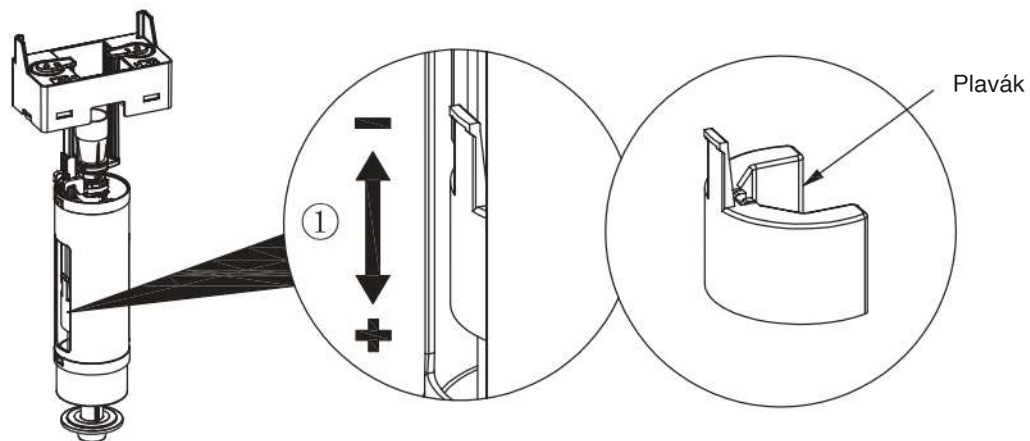




Posunutím plaváka nahor znížite množstvo splachovanej vody, posunutím nadol ho zvýšite

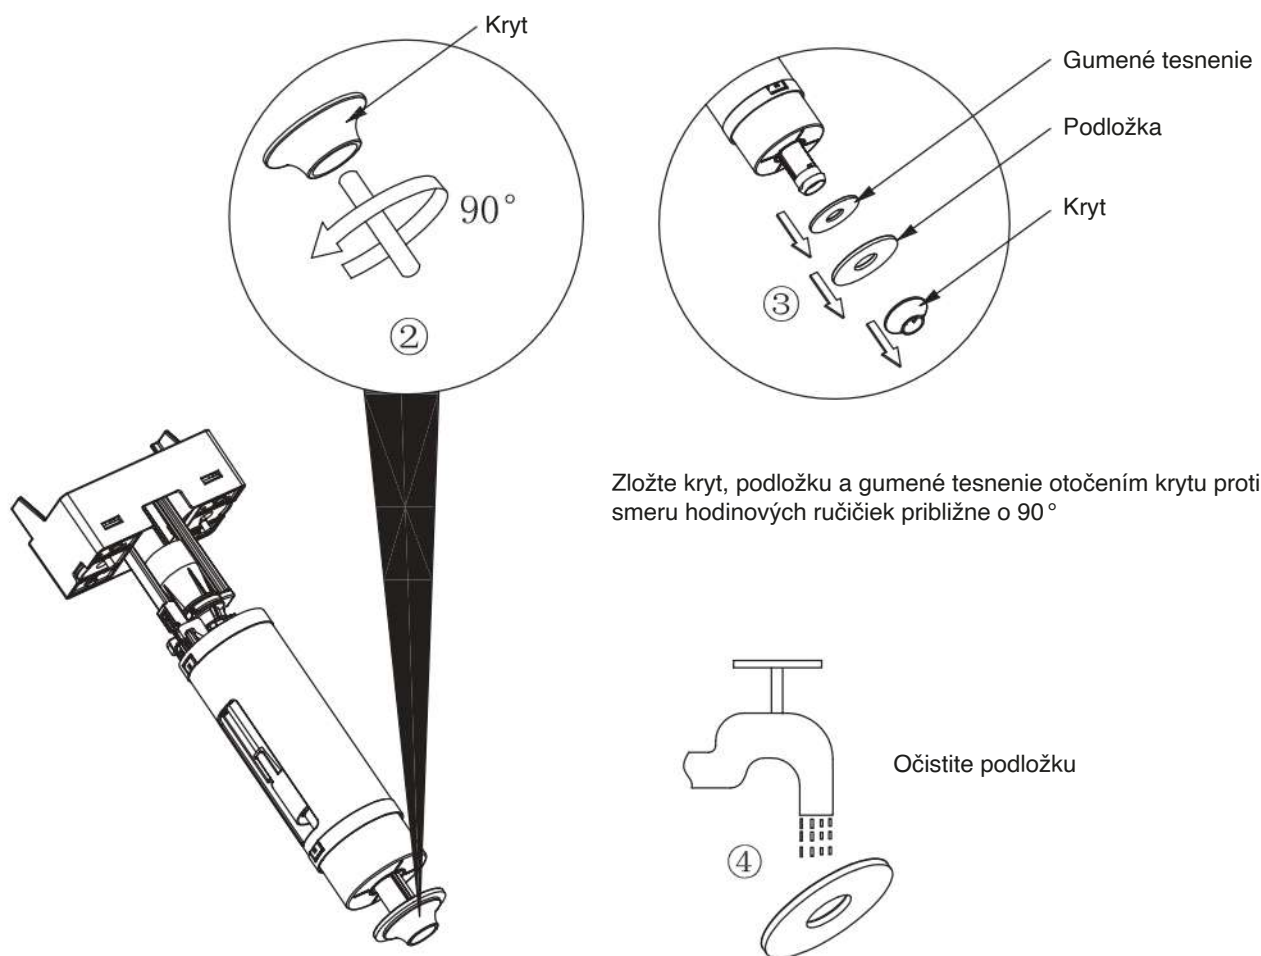

Inštalácia splachovacieho ventilu

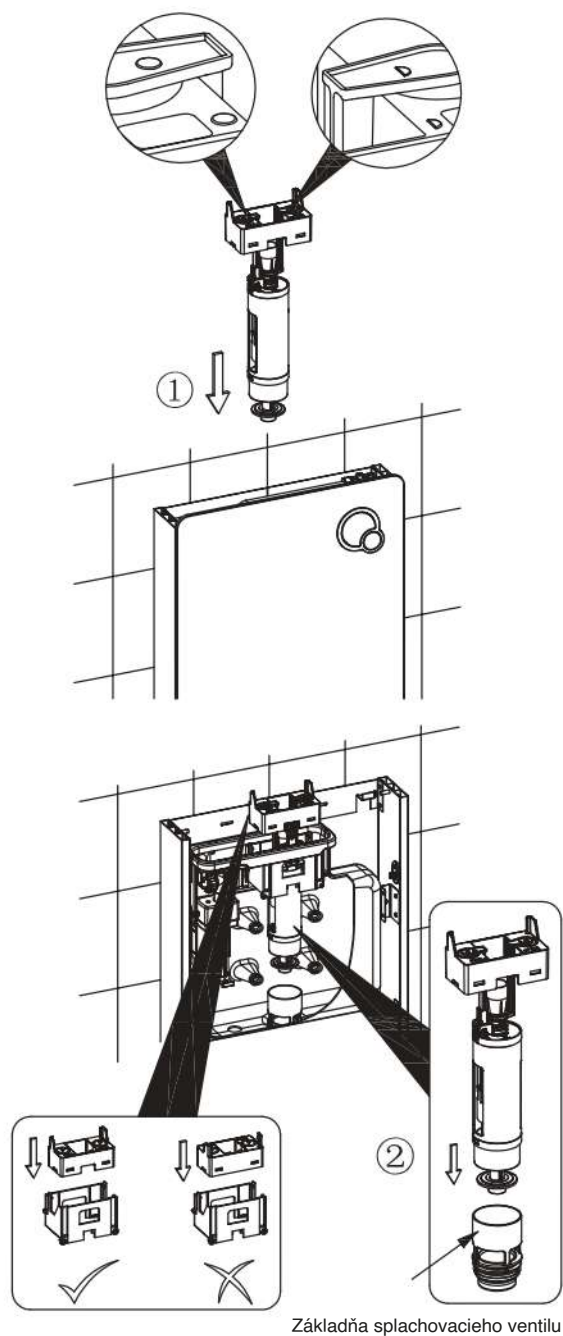

Nainštalujte splachovací ventil smerom nadol do tela nádržky.
Poznámka: Uistite sa, že spodná časť ventilu je zarovnaná so základňou splachovacieho ventilu. Dbajte na to, aby bol ventil pri inštalácii orientovaný v smere uvedenom na obrázku

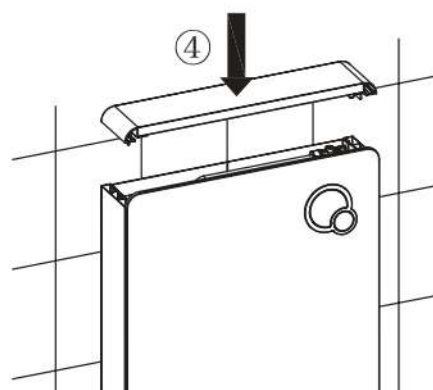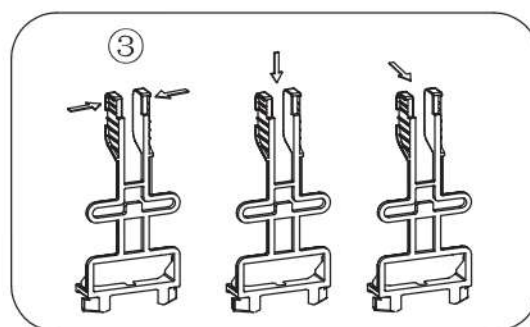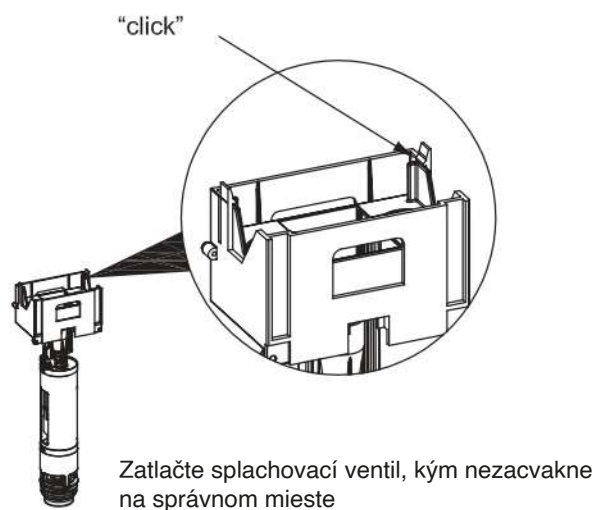

cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz