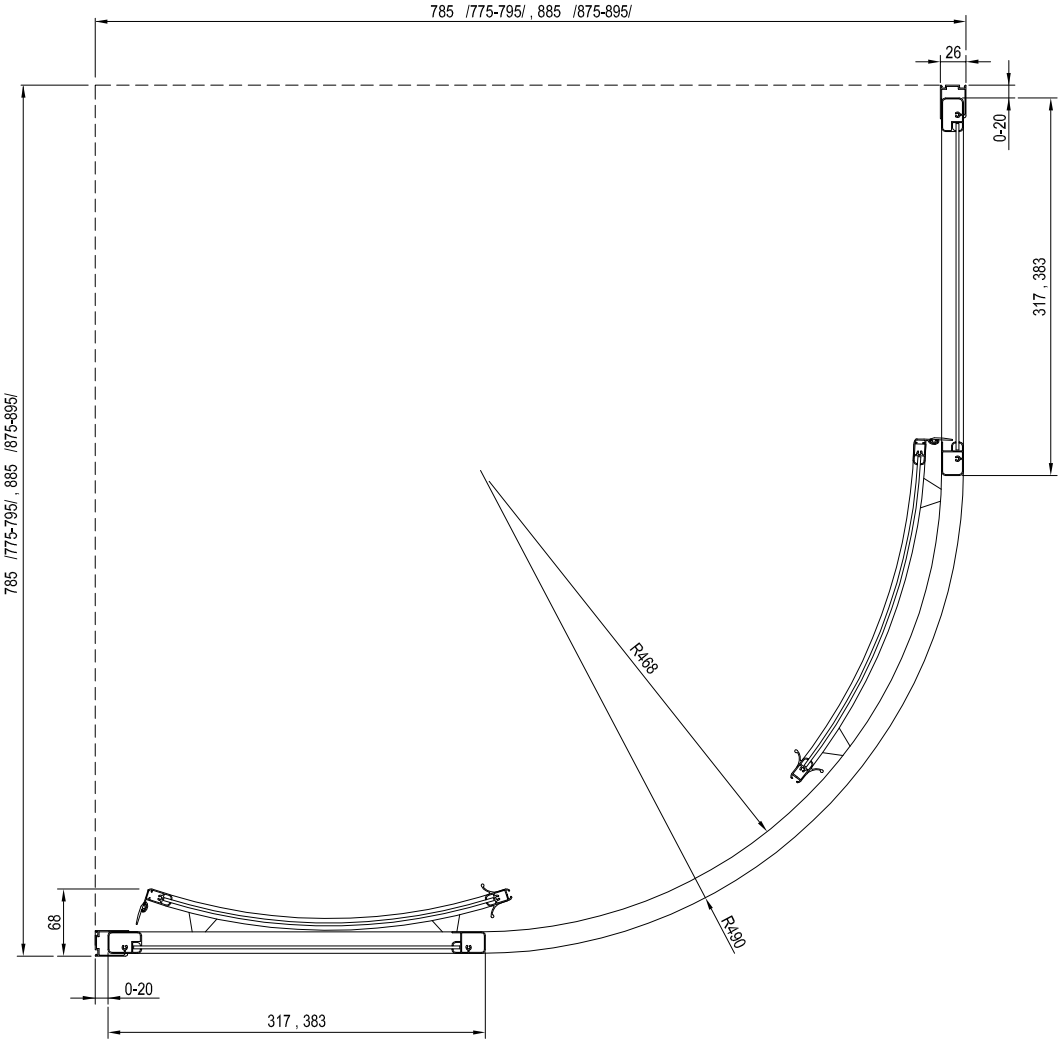
785 /775-795/ , 885 /875-895/
26
0-20
317 , 383
785 /775-795/ , 885 /875-895/
R468
R490
68
0-20
317 , 383