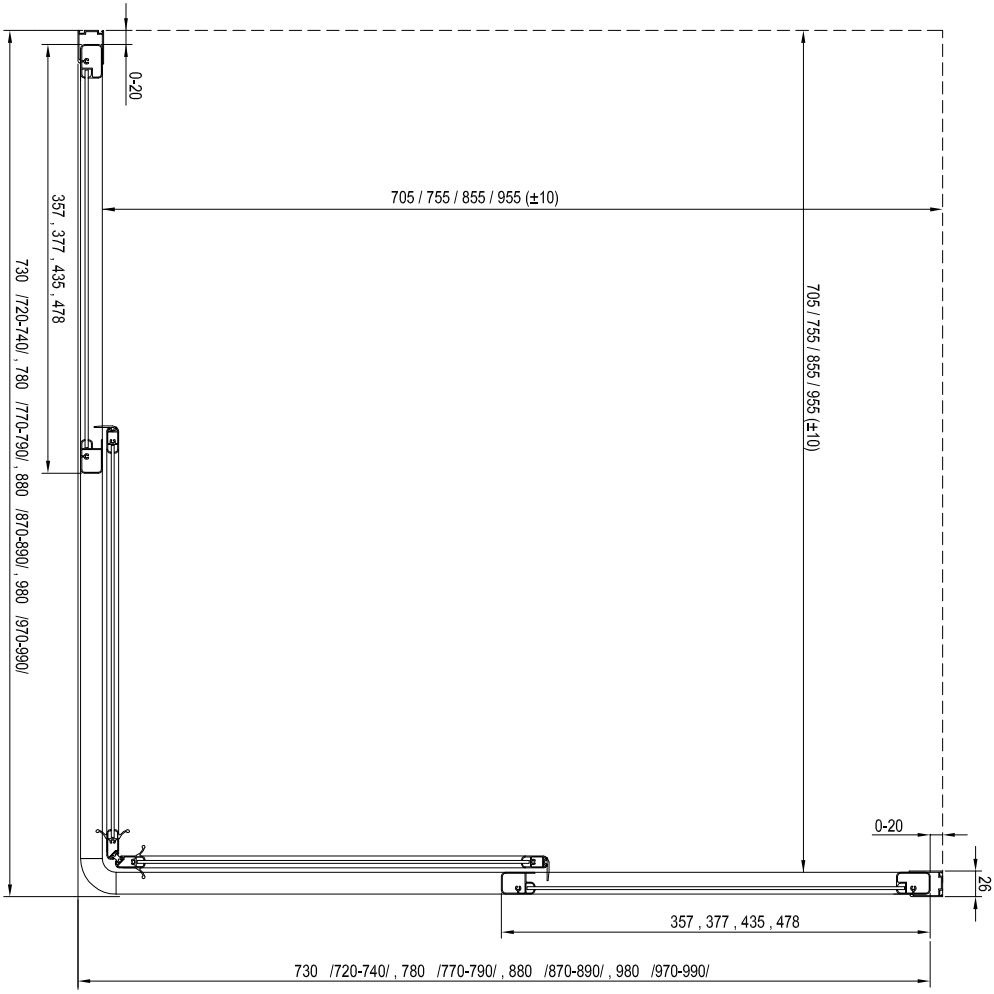
0-20
705 / 755 / 855 / 955 (±10)
357 , 377 , 435 , 478
730 /720-740/ , 780 /770-790/ , 880 /870-890/ , 980 /970-990/
705 / 755 / 855 / 955 (±10)
0-20
26
357 , 377 , 435 , 478
730 /720-740/ , 780 /770-790/ , 880 /870-890/ , 980 /970-990/